


GATE-SPR

Механічна хвіртка Gate-SPR - ефективне рішення для проходу в місцях, де ширина проходу не визначена. Телескопічна стулка може мати ширину до 1050 мм. Gate-SPR відчиняються за годинниковою стрілкою/проти годинникової стрілки. Ворота можна закрити на ключ.



УНІКАЛЬНА ТЕЛЕСКОПІЧНА РЕГУЛЬОВАНА СТУЛКА ДОЗВОЛЯЄ
ПРИСТОСУВАТИ ХВІРТКУ ДО БУДЬ-ЯКОГО ПРОХОДУ



ШИРИНА
ПРОХОДУ



РІВЕНЬ ЗАХИСТУ
IP 41-65



ПРОХІД ДЛЯ ЛЮДЕЙ
З ІНВАЛІДНІСТЮ



ПРОХІД У ДВОХ
НАПРЯМКАХ



ПУЛЬТ
УПРАВЛІННЯ

Переваги:

- Рішення для людей з обмеженими можливостями та багажу;
- Доречне доповнення до інших турнікетів TiSO (висотою до пояса та повнозростових);
- Регульована труба робить GATE-SPR придатним для встановлення в місцях, де ширина проходу заздалегідь невідома;
- Може бути інтегрований з будь-якими типами систем контролю доступу;
- Ідеальне поєднання доступності та високої якості;
- Сумісність з мобільною платформою з рамною основою (TiSO Frame-M);
- Міцний корпус, придатний для використання в зонах з високим потоком людей.




Технічна Специфікація:

Модель	Gate-SPR 700	Gate-SPR 1050
Ширина тумби, мм	865	1215
Довжина тумби, мм	225	
Висота тумби, мм	1000	
Ширина проходу, мм	700	1050
Механізм	Механічний	
Система блокування	Замикання на ключ	
Режим роботи	Один напрямок руху	
Аварійний режим	Відкриття за допомогою ключа	

Виконання

Стандартне виконання	Шліфована нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфована SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

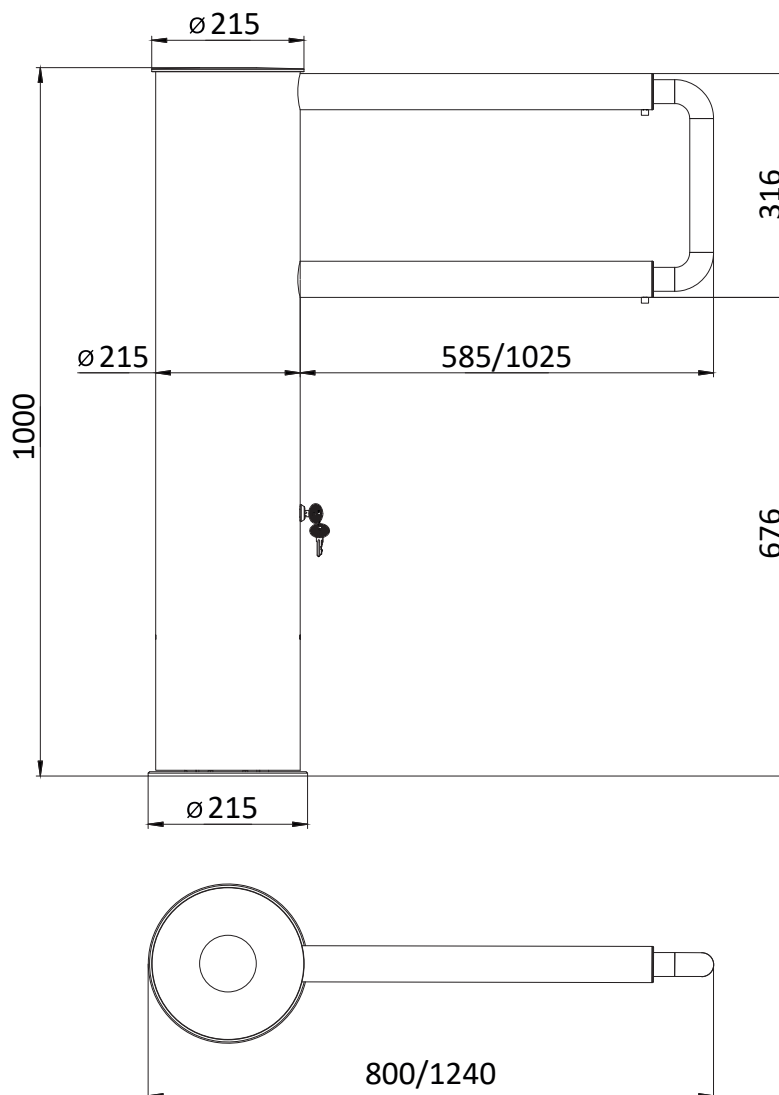

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

