




GATE-GS SLIM

Gate-GS Slim - це автоматична хвіртка зі скляною стулкою. Відрізняється меншим діаметром труби, що забезпечує більш елегантний зовнішній вигляд. Крім стандартних розмірів, ширина і висота скла можуть бути змінені. Моторизована хвіртка включає в себе всі функції та можливості, перелічені нижче.



ЕЛЕГАНТНА, ЛЕГКА ТА МІНІМАЛІСТИЧНА

ЧАСТИНА СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ



Переваги:

- Дуже тонкий стовп воріт - всього 101 мм;
- Доречне доповнення до інших турнікетів TiSO (висотою до пояса та повнозростових);
- Міцний корпус, придатний для використання в зонах з високим потоком людей;
- Може бути інтегрований з будь-якими типами систем контролю доступу;
- Ідеальне поєднання доступності та високої якості;
- Доступні лівостороннє, правостороннє та двостороннє відкривання;
- Корпус воріт може бути адаптований як для внутрішньої, так і для зовнішньої установки;
- Сумісність з мобільною платформою з рамною основою (TiSO Frame-M);
- Широкий вибір аксесуарів для кастомізації;
- Дротовий пульт дистанційного керування входить до стандартного комплекту;
- При відключенні світла стулка може бути відкрита вручну;
- Низьке споживання енергії.



Технічна Специфікація:


Модель	Gate-GS Slim 650	Gate-GS Slim 900
Ширина тумби, мм	724	975
Довжина тумби, мм	150	
Висота тумби, мм	1000	
Ширина проходу, мм	650	900
Механізм	Сервопривідний	
Система блокування	Один електромагнітний стопор	
Режим роботи	100° у двох напрямках	
Аварійний режим	Вільний вхід/вихід (стулка відкриваються автоматично)	
При відключенні світла	Fail safe (стулка може бути відкрита в ручну — стандарт)	
МСBF, цикли	5 000 000	

Електрична Специфікація:

Максимальне енергоспоживання, Вт	55
Напруга живлення	Первинне (100-240)В, 50/60Гц; Вторинне джерело 12 В

Виконання

Стандартне виконання	Шліфувана нержавіюча сталь AISI 304
Варіанти виконання	Шліфувана SS AISI 316; Полірована SS AISI 304; Полірована SS AISI 316; Порошкове фарбування RAL

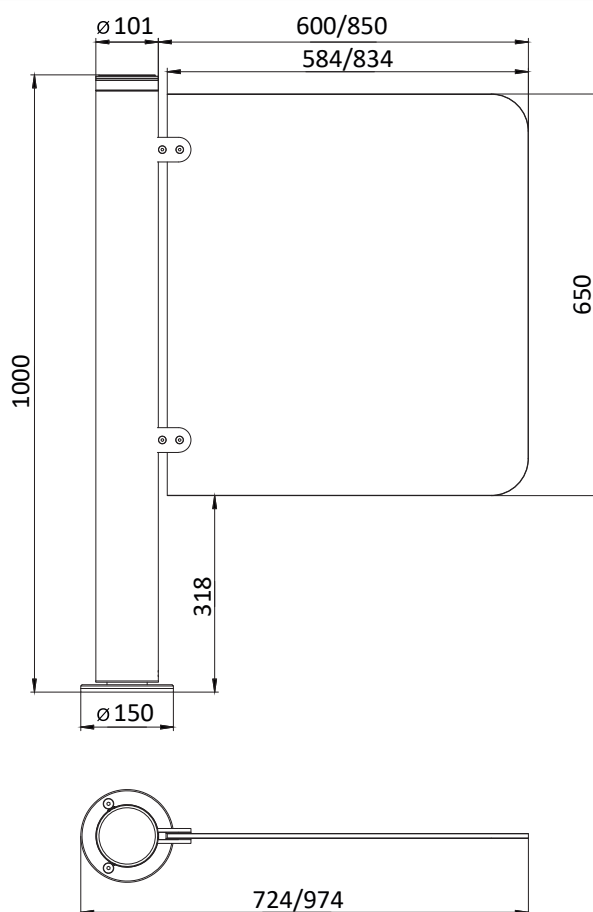

Специфікації виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення

